

EPDMカラーゴムチップ物性値

項目	物性値	試験方法
比重	1.32 (+0.03 -0.12)	JIS K6268:1998
引張強さ Mpa	5.0Mpa以上	JIS K6251:2004
切断時伸び率 %	500以上	JIS K6251:2004
硬度	A55±5	JIS K6253:2006
耐摩耗性	0.1g以下	砂落下式摩耗試験器
粒径 mm	1.0 ~ 3.0	-

製品規格値

ストライプ・プレート	寸法 (mm)			重量 (kg)	製法	
	a	b	h			
296x296x10t	296	296	10	1.2	加熱加圧成形品	
寸法許容差	±1.5	±1.5	±1.0	±0.15		
視覚障害者誘導用 (点・線)	寸法 (mm)			重量 (kg)		
296x296x10+5t	a	b	h			
296x296x10+5t	296	296	10+5	1.2		
寸法許容差	±1.5	±1.5	±1.0	±0.2		
ストライプ・複合平板	寸法 (mm)			曲げひび割れ荷重 (KN)	透水係数 m/sec	重量 (kg)
300x300x60t	a	b	h			
300x300x60t	300	300	60	6.25以上	1x10 (-4乗) 以上	10.5
寸法許容差	±3.0	±3.0	±3.0	-	-	±0.2
ストライプ・トレイ 接着複合品 形状	寸法 (mm)					重量 (kg)
305x305x22t	a	b	h	t	下面隙間	
305x305x22t	305	305	22	5	5	1.55
寸法許容差	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	-	±0.2
端部パーツ	寸法 (mm)				カラー	重量 (kg)
W63xL303x22/2t	W	L	t			
W63xL303x22/2t	63	303	22/2	-	黒	0.18
寸法許容差	±1.5	±1.5	±1.5	-		±0.02
接着剤 オプトボンド (耐水型ウレタン樹脂接着剤)	外観 : 灰色・ペースト状 主成分 : ウレタン樹脂 使用溶剤 : 酢酸エチル 粘度 : 20,000~3,000mPa・s 容量 : 16kg缶・5kg缶					

複合平板物性値

項目	規格(測定)値	許容差	公的規格値	備考
引張接着強度	0.4N/㎡以上	0.1	0.4N/㎡	JASS 19
滑り抵抗値(湿潤)	45 (BPN)	-	40以上	(社) 日本道路協会
浸透水量 (mmℓ / 15秒)	800 (目地浸透水量)	-	300	JIPEA-TM-11
GB 係数 (%)	46	-	-	社内計測値
SB 係数 (%)	40	-	-	社内計測値

⚠ 使用上のご注意

- ウレタンゴム製品の素材特性として、紫外線により若干の色変化が生じる場合があります。
- 弾力性のある製品特性上、製品寸法に多少の誤差が生じる場合があります。
- 正しい設計と施工条件下でお使いください。設計・施工で不明点は弊社サービスへお問い合わせください。
- 製品改良のため、外観・仕様・価格の一部を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- 本カタログの色調は印刷のため、実際の製品と色調やテクスチャーが異なる場合があります。

■販売元

PAVEMENT NEXT 次世代の舗装材へ。  
**PAVEMENT NEXT 株式会社 ダイセイ**  
 〒465-0022 名古屋市名東区藤森西町 1706 番地  
 TEL.052-776-5300 FAX.052-776-5335  
 ダイセイホームページ www.i-daisei.co.jp  
 E-mail:hp-daisei@daisei.co.jp

■お問い合わせ

●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。



ウレタンカラーゴムチップ舗装材「ストライプ」  
**ISO-RUBBER™**  
**STRIPE**  
 ストライプ

PAVEMENT STUFF  
 株式会社 **ダイセイ**  
 DAISEI CO., LTD.

衝撃を吸収する優れたクッション性の弾性ゴムチップ舗装材ISOラバーにストライプシリーズが登場です。

## ISO-RUBBER STRIPE™ ISOラバーストライプ

安全性に優れた高密度クッションによる最上の歩行感、目地の違和感を軽減するストライプ加工による快適な通行を実現。

### ISOラバーストライプ 4つの機能

**1** **優れた耐久性・耐候性を実現した高密度ゴムチップのクッション舗装材。**  
従来の一般的なクッション舗装材のゴムチップ質量を大幅アップ(当社比130%台)高密度の原料成形技術により、優れたクッション性能と耐久性・耐候性を両立させました。

**2** **歩道での転倒による受傷事故を軽減する安全でやさしいクッション性能。**  
お年寄りや体の不自由な方の転倒時に、優れたクッション性能舗装は大幅に衝撃を緩和します。また歩行者の衝撃負担を大幅に軽減。やさしい歩行感で快適なパブリックスペースとバリアフリー社会へ対応します。

**3** **求めたのは全ての歩行・通行者にやさしい舗装ストライプ加工による軽快な通行を実現。**  
ISOラバーストライプは全てのタイプに表面ストライプ加工を施しました。通行時に気になる目地の振動を抑え、素材に高密度・高弾性素材を採用。車椅子やベビーカー、ショッピングカートなど、やさしい通行を提供します。

**4** **施工性とメンテナンスを踏まえたブロックタイプの弾力性舗装材3タイプ。**  
使用環境にあわせて3つのブロックタイプをラインナップ。屋外から室内まで幅広いロケーションで使用いただけます。ブロックタイプの乾式施工で養生も不要。施工時間の短縮や交通開放が短時間で可能となり経済的です。埋設管工事の復旧も容易です。


やわらかさとやさしさを街に。  
ランドスケープデザインから環境性能と施工性を両立させたハイブリッド舗装材

**表層:高密度クッション バージンゴムチップを採用**


表層は耐久性に優れたバージンゴムカラーチップ(EPDM)歩行感と通行性を踏まえた高弾性・高密度素材を採用。

**7色の豊富なカラーラインナップ**

当社が長年培ったランドスケープの実績から国内の景観にマッチするカラーリングをご用意しました。

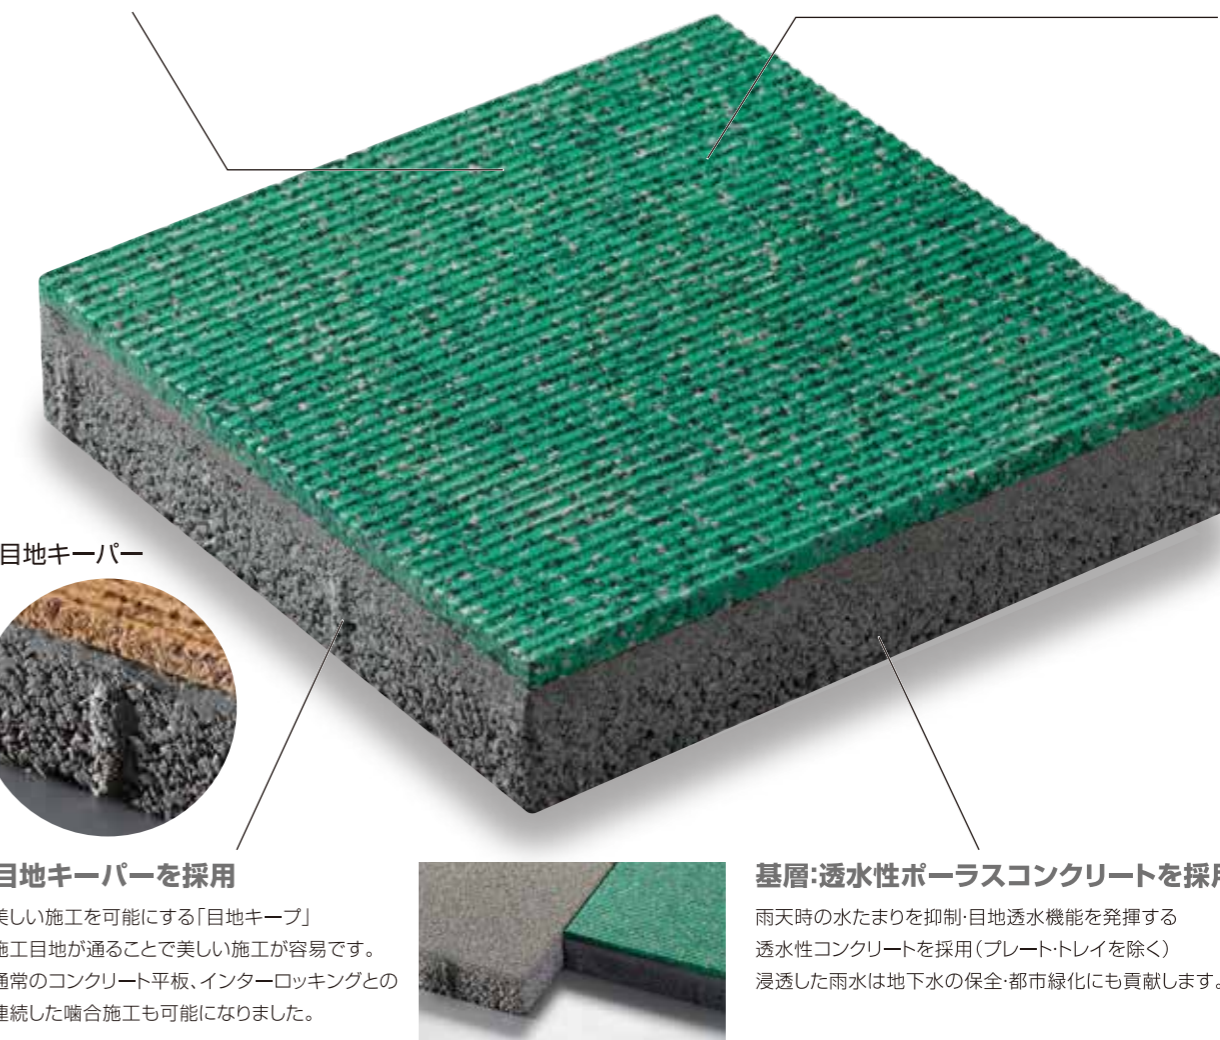

目地キーパー



目地キーパーを採用

美しい施工を可能にする「目地キーパー」施工目地が通ること美しい施工が容易です。通常のコンクリート平板、インターロッキングとの連続した確合施工も可能になりました。



基層:透水性ポーラスコンクリートを採用

雨天時の水たまりを抑制・目地透水機能を発揮する透水性コンクリートを採用(プレート・トレイを除く)浸透した雨水は地下水の保全・都市緑化にも貢献します。

やわらかさとやさしさはセーフティにも。

## ISO-RUBBER インラバー 視覚障がい者誘導ブロック

バリアフリーな歩行スペースには欠かせない、誘導警告ブロックをラインナップ。JIS規格に準拠した突起形状と軟らかい歩行感覚で安全なナビゲートに貢献します。

ストライプタイプ	300X300X60t (目地キーパー込み) 11.1枚/㎡
プレートタイプ	298X298X10t (施工目地込み)

ストライプタイプ (複合平板)



警告ブロック

誘導ブロック

プレートタイプ



警告ブロック

視認性に優れた輝度比やデザインに合わせた特注色対応いたします。

ISOラバーストライプはシーンを選ばない、多彩な3モデルをラインナップ。

# ISO-RUBBER STRIPE

透水性コンクリートと複合したベーシックな高密度クッション舗装材

平板、インターロッキング感覚で使用できる据置施工タイプ  
ストライプ形状の高密度クッションでやさしい歩行を実現した  
ISOラバーストライプのベーシックモデル。



ISO ラバーストライプ (複合平板)
300X300X60t (目地キーパー込み) 11.1枚/㎡

# ISO-RUBBER STRIPE PLATE

ストライプ・プレート  
タイルやカーペット感覚で使用  
できるマットタイプ (接着工法)

タイルやカーペットと変わらない施工が可能なマットタイプ  
施工厚みが取れない床面への設置にも最適です。  
屋外はもちろん、室内にもお使いいただけます。



ISO ラバープレート (接着工法タイプ)
298X298X10t (施工目地 2mm 込み) 11.3枚/㎡

施工推奨接着剤 オプトボンド(700g/㎡) ※別売  
端部・階段部の止め等は、ISOラバーパーツのLステップを参照ください。

# ISO-RUBBER TRAY

ストライプ・トレイ  
置敷の連結式トレイで屋上やバルコニーの有効活用  
イベントやプールサイドなどでも設置・撤去も容易なマットタイプ

バルコニーやテラスの床にならべてジョイントするだけの  
トレイパレット仕様。お子様やお年寄りの転倒が気になる  
場所や素足歩行エリアなどにも最適です。



新設計のジョイント部

衛生的な浮上型トレイ



お好みのカラーで床をデザイン

ISOラバー トレイ 端部パーツ  
段差を安全にカバーする端部パーツ

ISO ラバー トレイ
305X305X22t (連結幅込み) 10.8枚/㎡
ISO ラバー トレイ 端部パーツ
W63XL303X22/2t 3.3枚/m



7色のカラーバリエーション。ストライプの向きで変化する 色調の演出も楽しめます。

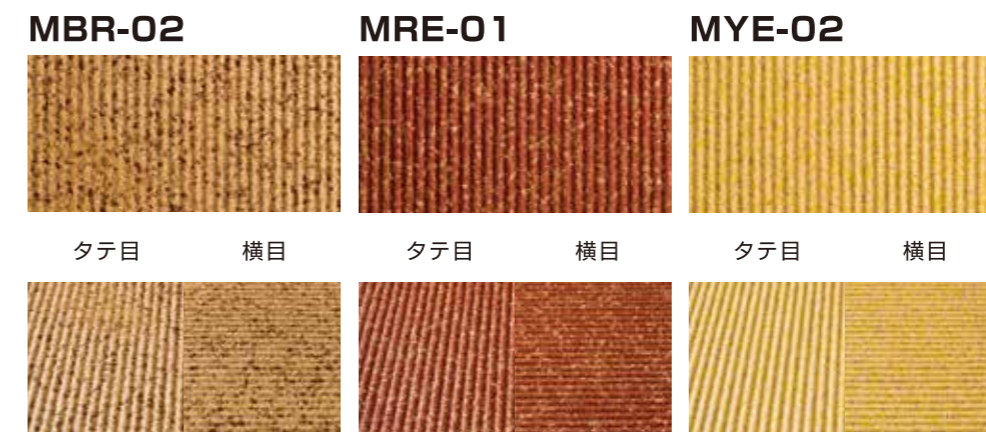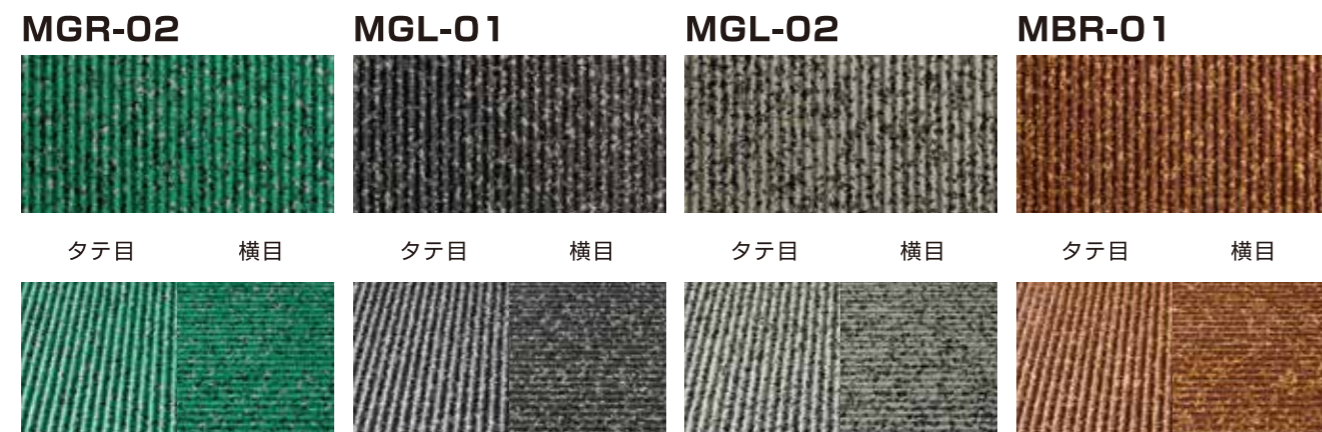

視認性に優れた輝度比やデザイン  
に合わせた特注色対応いたします。